


鄱

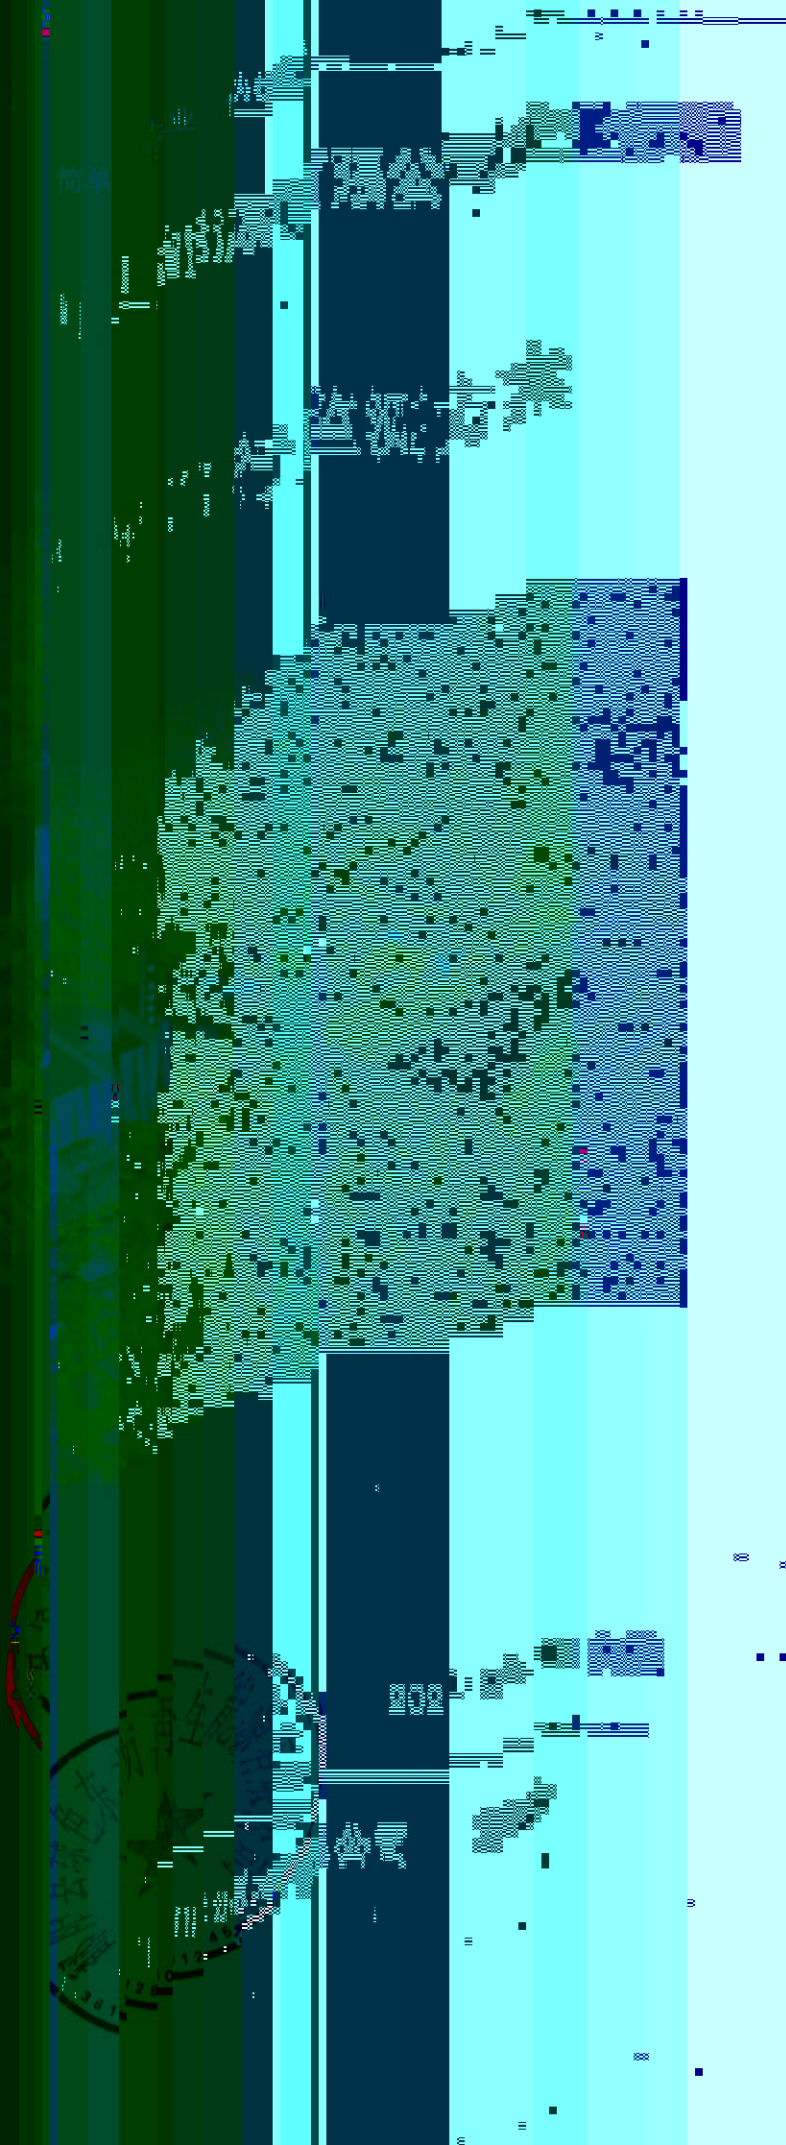

一、前言...

二、企业的基本情况

三、监测内容.....
简单 专业 快执行

四、监测评价标准...

五、监测分析方法...

六、监测质量保证...

七、自行监测信息公开

目 录

布.....

处理
剂固
回用。具

垃圾

!。
工表

参流
艺流

液通
程见
图珍

简单

液沟

快

灰

化后
固全填

安全

半干式反

活性炭二管

袋式除

SCR脱

引风

压B

三、监测内容

1. 污染沙原

(1) 度气法

(1) 监测

生活垃圾焚

主 要 成 分

在 烧 室 出

行

沙 豆 样 方 中 各

汚身物木半 法

执行监测

三、按照《生

钱江

寒因寒

的排成与十路

市 貴 計 施 量 源

其 常 規

其法

比外，对

监测点位置图

监测

度
灰
倉

无组织

点位

监测项目

监督
实施
量
率的
的牙
生活

焚

監
流
局
焚

参
连

进
因出
焚

渣
除

导
读

100

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2695.

(2) 废水
① 监测点
② 监测项
③ 监测频
《地表水
(3) 噪声
① 监测点
② 监测项
③ 监测频
(4) 灰渣
① 渣：灰
② 灰固
每年
量、浸出
填场污
果也应纳
2、环境质
(1) 空气
① 监测点
处的刘家
境监测点
② 监测项
连续监测
(2) 土壤
① 监测点
面 8k m
一个土壤
② 监测项
(3) 地表

(2) 废水
① 监测点
② 监测项
③ 监测频
《地表水
(3) 噪声
① 监测点
② 监测项
③ 监测频
(4) 灰渣
① 灰渣
② 灰渣
量、浸出
填埋场污
果七应纳
2、环境质
(1) 空气
① 监测点
② 监测项
(2) 土壤
① 监测点
② 监测项
(3) 地表

(1) 监测点
(2) 监测项
(3) 监测频
《表》表水
(3) 噪声
监测点
监测区
监测项
(4) 灰渣
① 渣
② 灰
每年
量、浸
填、场
果、应
2、环境
(1) 空气
① 监测点
处的刘家
境监测点
② 监测项
连终监测
(2) 土壤
(1) 监测点
面、8k
一个土
② 监测项
(3) 地表

(2) 监测项目
 (2) 监测频率
 《表》
 (3) 噪声
 监测点位置
 监测因子
 监测频次
 (4) 灰渣
 ① 灰渣
 ② 灰渣
 每年
 量、浸出
 填埋场污
 果七应纳
 2、环境质
 (1) 空气
 ① 监测点
 处的刘家
 环境监测点
 ② 监测项
 连续监测
 (2) 土壤
 (1) 监测点
 面 8km
 一个土壤
 ② 监测项
 (3) 地表

(3) 地表水
《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类标准
(4) 灰渣
① 灰渣：灰渣
② 灰渣：灰渣
每年
量、浸出
填埋场污
果七应纳
2、环境质
(1) 空气
① 监测点
处的刘家
环境监测点
② 监测项
连续监测
(2) 土壤
(1) 监测点
面土 8k m
一个土壤
② 监测项
(3) 地表

(3) 噪声
① 监测点：灰渣
② 灰渣：灰渣
③ 灰渣：灰渣
④ 灰渣：灰渣
⑤ 灰渣：灰渣
⑥ 灰渣：灰渣
⑦ 灰渣：灰渣
⑧ 灰渣：灰渣
⑨ 灰渣：灰渣
⑩ 灰渣：灰渣
⑪ 灰渣：灰渣
⑫ 灰渣：灰渣
⑬ 灰渣：灰渣
⑭ 灰渣：灰渣
⑮ 灰渣：灰渣
⑯ 灰渣：灰渣
⑰ 灰渣：灰渣
⑱ 灰渣：灰渣
⑲ 灰渣：灰渣
⑳ 灰渣：灰渣
㉑ 灰渣：灰渣
㉒ 灰渣：灰渣
㉓ 灰渣：灰渣
㉔ 灰渣：灰渣
㉕ 灰渣：灰渣
㉖ 灰渣：灰渣
㉗ 灰渣：灰渣
㉘ 灰渣：灰渣
㉙ 灰渣：灰渣
㉚ 灰渣：灰渣
㉛ 灰渣：灰渣
㉜ 灰渣：灰渣
㉝ 灰渣：灰渣
㉞ 灰渣：灰渣
㉟ 灰渣：灰渣
㊱ 灰渣：灰渣
㊲ 灰渣：灰渣
㊳ 灰渣：灰渣
㊴ 灰渣：灰渣
㊵ 灰渣：灰渣
㊶ 灰渣：灰渣
㊷ 灰渣：灰渣
㊸ 灰渣：灰渣
㊹ 灰渣：灰渣
㊺ 灰渣：灰渣
㊻ 灰渣：灰渣
㊼ 灰渣：灰渣
㊽ 灰渣：灰渣
㊾ 灰渣：灰渣
㊿ 灰渣：灰渣

(4) 灰渣

① 灰渣: 每年

② 灰渣: 每年

量、浸出

填埋场污

果七应纳

2、环境质

(1) 空气

① 监测点

处的刘家

境监测点

② 监测项

连续监测

(2) 土壤

(1) 监测点

面 8km

一个土壤

② 监测项

(3) 地表

(4) 灰渣

① 灰渣：每年量、浸出填埋场污果七应纳。

2、环境质

(1) 空气

① 监测点：刘家

境监测点

② 监测项

连续监测

(2) 土壤

(1) 监测点

面：8k

一个土壤

② 监测项

(3) 地表

(4) 灰渣
① 灰渣：
② 灰固
每年
量、浸出
填埋场污
果也应纳
2、环境质
(1) 空气
① 监测点
处的刘家
境监测点
② 监测项
连续监测
(2) 土壤
① 监测点
面下 8k
一个土壤
② 监测项
(3) 地表

(4) 灰渣

① 灰渣：每年出量、浸出填埋场污果上应纳。

2、环境

(1) 空气

① 监测点：刘家峡环境监测点。

② 监测项：连续监测。

(2) 土壤

① 监测点：位于沙面下 8km 一个土壤。

② 监测项。

(3) 地表

② 灰固 每年
量、浸出
填埋场污
果也应纳
2、环境质
(1) 空气
① 监测点
处的刘家
境监测点
② 监测项
连终监测
(2) 土壤
(1) 监测点
面下 8k
一个土壤
② 监测项
(3) 地表

每年出
量、浸
填、埋
果也
2、环境
(1) 空气
① 监测点
处的刘家
境监测点
② 监测项
连续监测
(2) 土壤
(1) 监测点
面下 8k
一个土壤
② 监测项
(3) 地表

量、浸出
填埋场污
果七应纳
2、环境质
(1) 空气
① 监测点
处的刘家
境监测点
② 监测项
连续监测
(2) 土壤
(1) 监测点
面下 0.8k
一个土壤
② 监测项
(3) 地表

填地、环境
果七、应
2、环境
(1) 空气
① 监测点
处的刘家
环境监测
② 监测项
连续监测
(2) 土壤
(1) 监测点
面 1.8k
一个土壤
② 监测项
(3) 地表

2、环境
(1) 空气
① 监测点
处的刘家
环境监测
② 监测项
连续监测
(2) 土壤
(1) 监测点
面下 8k m
一个土壤
② 监测项
(3) 地表

(1) 监测点
① 监测点
处的刘家
境监测点
② 监测项
车终监测
(2) 土壤
(1) 监测点
面 1.8k
一个土壤
② 监测项
(3) 地表

① 监测点
处的刘家
境监测点
② 监测项
连续监测
(2) 上壤
(1) 点
面 8k m
一个土壤
② 监测项
(3) 地表

② 监测项
③ 地表

② 监测项

(2) 连续监测
(2) 上壤
(1) 盐测点
面土 8k
一个土壤
(2) 监测项
(3) 地表

(2) 土壤

(1) 盐测点

面 1.8k m

一个土壤

(2) 盐测项

(3) 地表


(1) 监测点
面土.8k
一个土壤
(2) 监测项
(3) 地表

② 监测项

(3) 地表

(3) 地表

(1) 1.

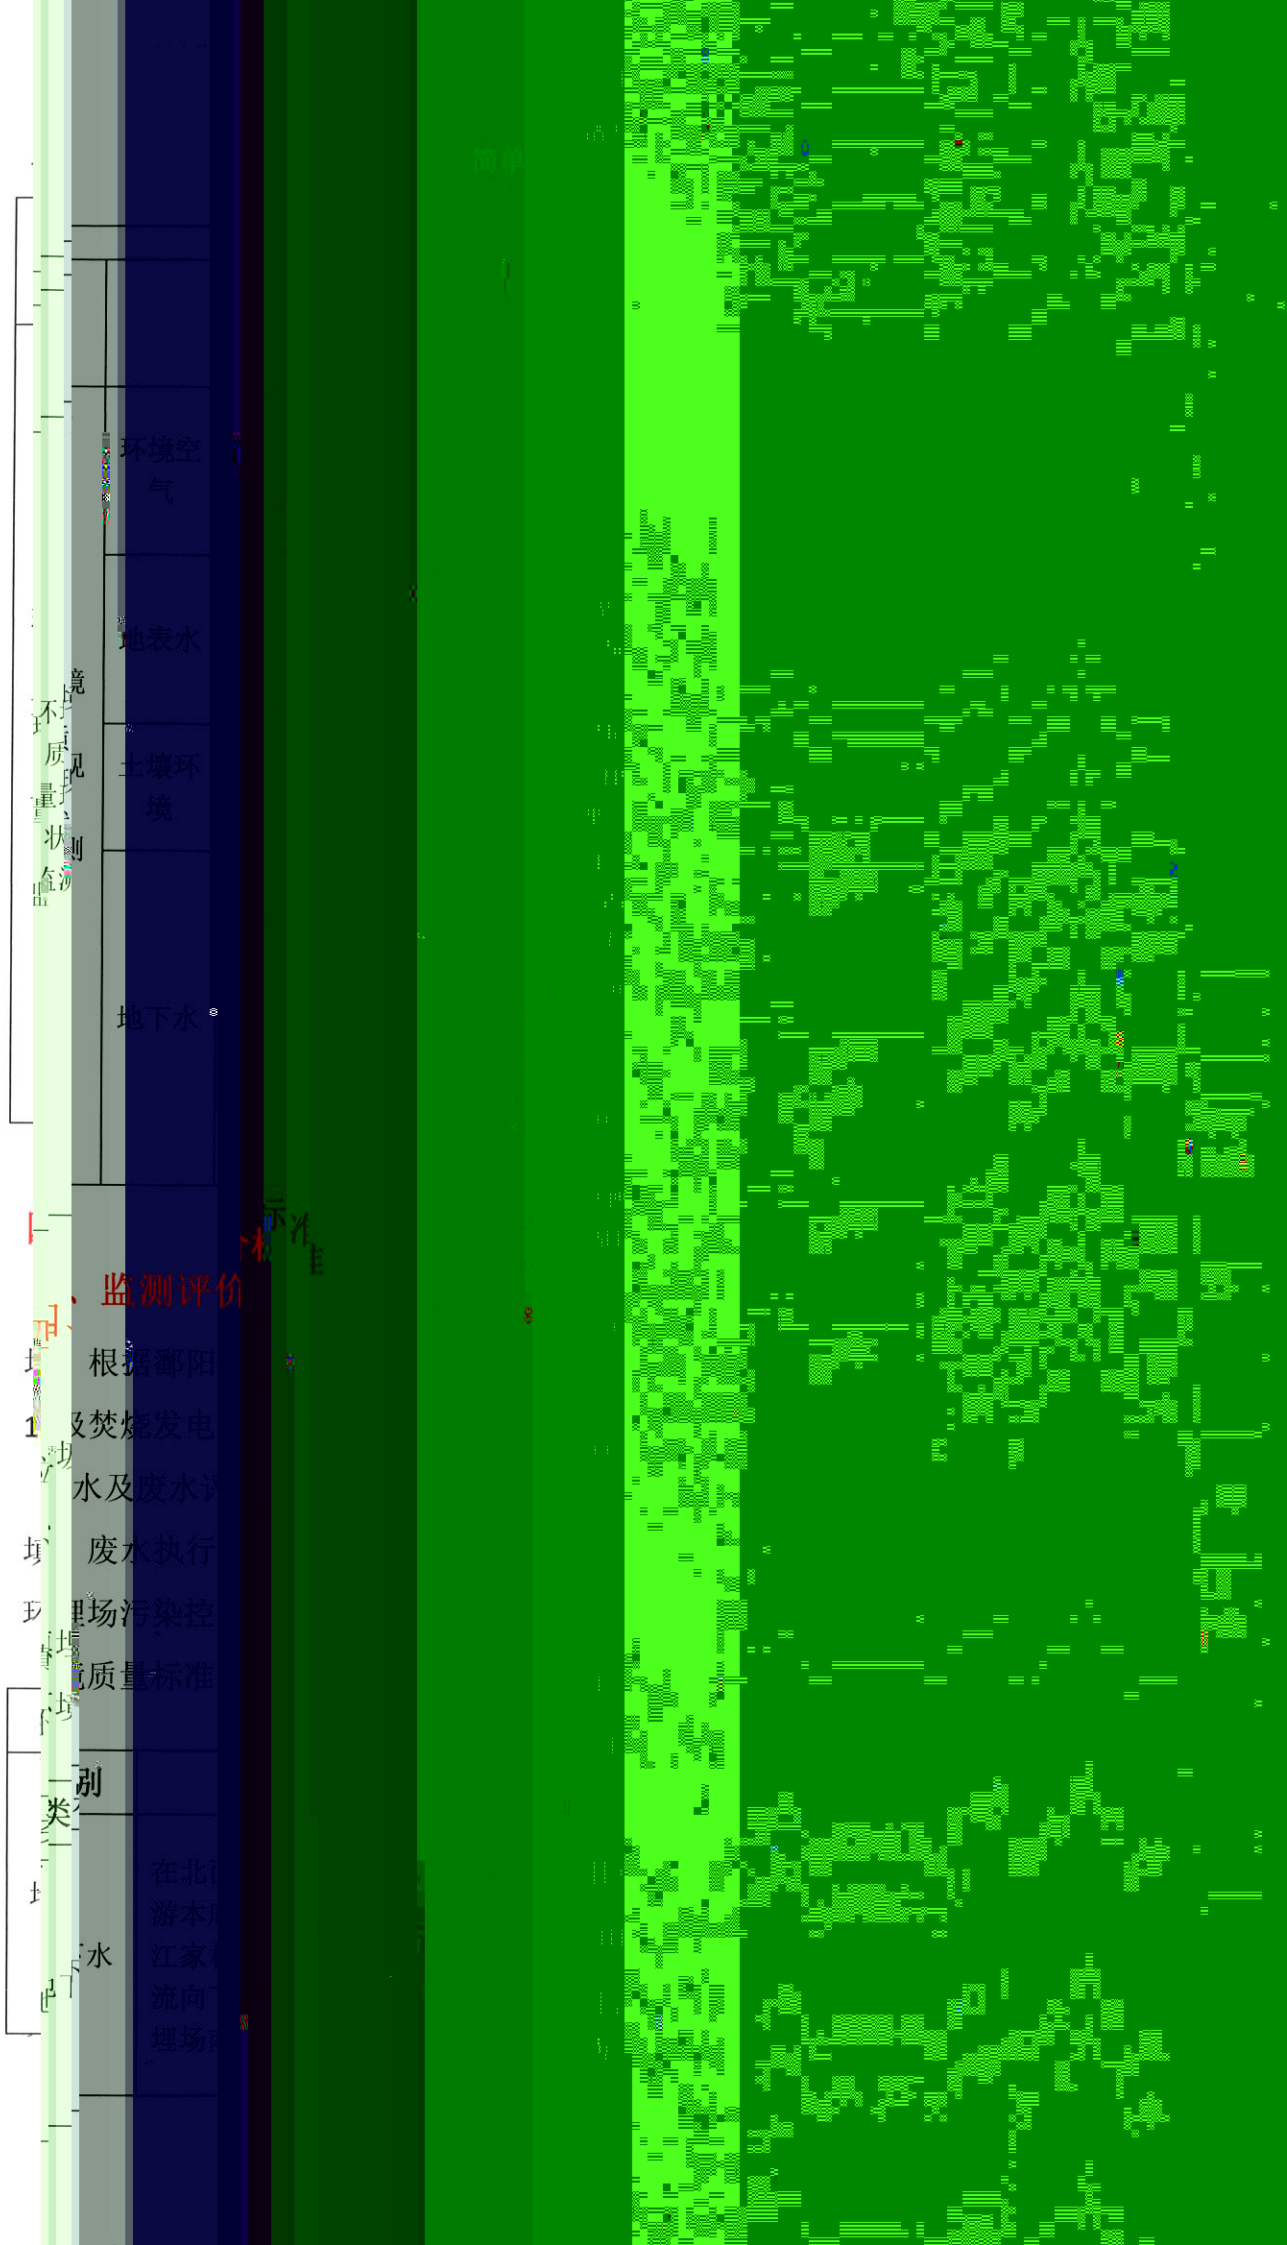

9

环境空气	环境空气	简单
		H
		臭气
		颗
		颗
		S
		N
		H
		F
		F
		N
		二

3、噪声评价
厂界噪声
见表 12。

类别	项目	标准
		昼间
厂界噪声	等效 A 声级	60

4、固废评价
固废执行
13。

类别	监测点位	工
固废（炉渣、	出渣口和储存	

标准来源	垃圾填埋场
标准来源	放标准》 (GB14554-1
标准来源	环境空气质 佳(GB3095-2
标准来源	GB12
标准来源	348-
标准来源	2002
标准来源	工业全 (GB 12
标准来源	业厂界
标准来源	GB16348-2
标准来源	3-界—原
标准来源	89-2008
标准来源	2 类标准
标准来源	008

灰)	间
固废（炉渣）	出渣口
固废（飞灰）	储存间

5、土壤评价标准
土壤执行《土壤环境

类别	监测点位
土壤	在项1 村（步 感点） 的刘家 村（焚 做大 民）， 各设一 行监

五.监测分析方法

1、水质监测分析方法
水质监测分析方法见表 16。

表 16

项目		
pH 值		
化学需氧量		
五日生化需氧量		
氨氮		
总磷		
总氮		
悬浮物		
总硬度		
溶解性总固体		
硝酸盐		
亚硝酸盐		
铅		
镉		
汞		
总汞		
总铬		
总镍		
总铅		
总砷		
六价铬		

总镍	40mg/kg
总汞	0.30mg/kg
二噁英	5ngTEQ/kg

监测分析方法

方法	标准	来源
极谱法	GB/T 6920-86	
钾法	HJ 828-2017	
接种法	HJ 505-2009	
光度法	HJ 535-2009	
光度法	GB/T 18913-1989	
光度法	HJ 195-2005	
分光光度法	GB/T 11901-1989	
滴定法	GB/T 5750.4-2006	
滴定法	GB/T 5750.4-2006	
光度法	HJ/T 346-2007	
光度法	GB/T 7463-1987	
光度法	HJ 700-2014	
子体质谱法	HJ 700-2014	
子体质谱法	HJ 694-2014	
光度法	GB 18393-1989	
光度法	GB 7466-1987	
测定	GB 7471-1987	
光度法	GB 7470-1987	
光度法	GB 7485-1987	
光度法	GB 7467-1987	
光度法		

[illegible]

	pH
	锌
	铜
	铅
	铬
	镉
	砷
	镍
	汞
	二噁英

六、监测质量

1、手工监测

1.1 机构和人员

国家相关要求。

1.2 监测分析方法

或国家环保部

1.3 仪器要求

善保存校准记录

1.4 记录报告

监测数据和报告

品分析原始记录

本一份；副本

2、自动监测

2.1 废气污染物

行) (HJ/T75-2002)

2.2 记录要求

予，保存三年。

七、自行监测

1、企业通过厂

保
量保
公

要正

证

有司自行

求：采

求：采

法。

监测仪

份)

保现场监

三校

控措

正

监测要

对自

监测设

息公布

的电子

2、公布

2.1 基础

信息：企业名称、法人代表、所属行业、排放标准、所属行业、快执行

2.2 自行

监测方案；

2.3 自行

监测结果：全部监测点位、监测时间、行业、地理位置、生产周期、联系方式

2.4 污染

源监测年度报告。

3、公布

3.1 手工

监测数据于每次检测完成后次月公

3.2 自动

监测数据实时公布监测结果，废气自

3.3 2022

年一月底前公布 2021 年度自行监测

司、污染物种类及浓度、标准限值、达

动监测设备为每 1 小时均值；

年度报告。

环境监测布点图

